


CÓMO ENTRAR EN LA BIOS DEL ORDENADOR...

...PARA PONER **COMO PRIMER DISCO DE ARRANQUE EL USB QUE CONTIENE MAX 10**


PASOS PRINCIPALES:

1. Se inserta el USB en un puerto del ordenador (y se deja sin abrir).
2. Se enciende el ordenador (o se reinicia) y con la pantalla en negro, antes de que arranque Windows (o Mac) se entra en la BIOS. Cómo:

Pulsando repetidamente tecla F2 (para ordenadores Lenovo, Acer y Asus), o F10 (para los HP).

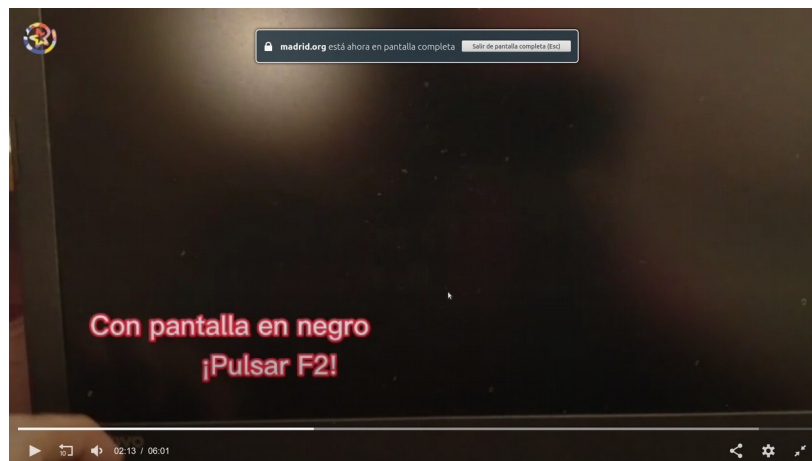

3. Una vez dentro, usamos la tecla de selección derecha (→) para ir a BOOT (Arranque).

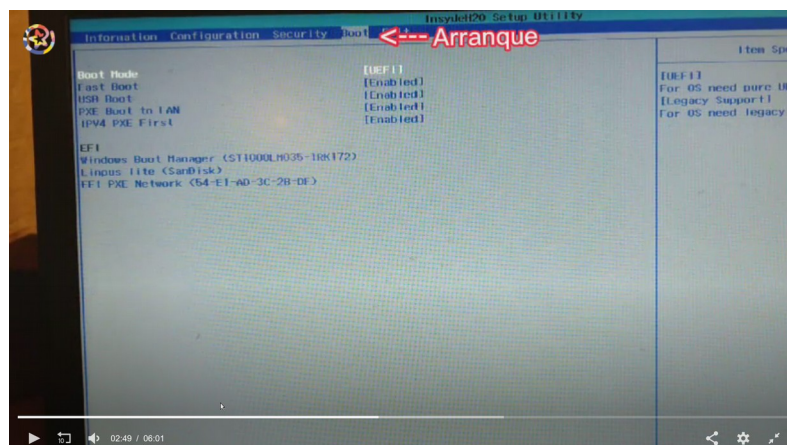

4. Dentro de Boot, buscamos el disco USB (pone LIMPUS LITE. Fig. 1) y PULSANDO TECLA F6 (Fig. 2), lo subimos a la posición superior, por encima de Windows (o Mac) (Fig 3).

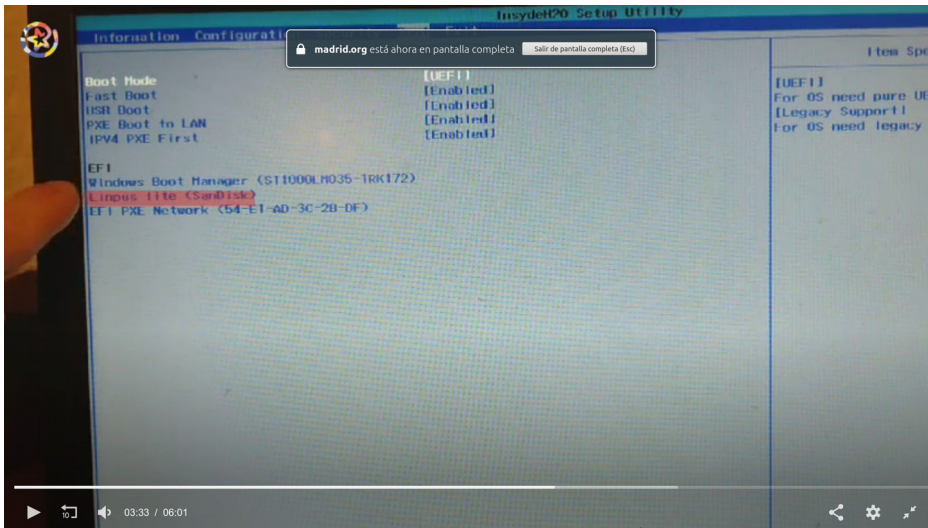


Fig. 1

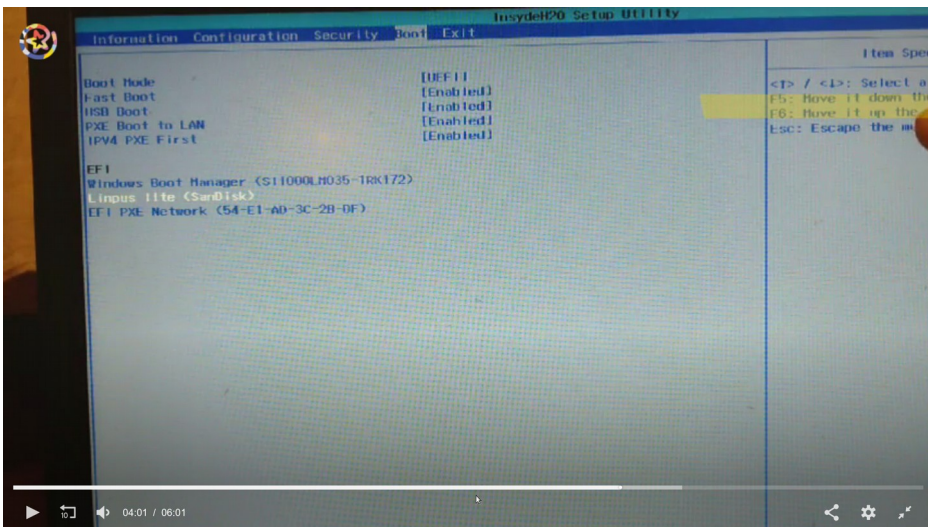


Fig. 2



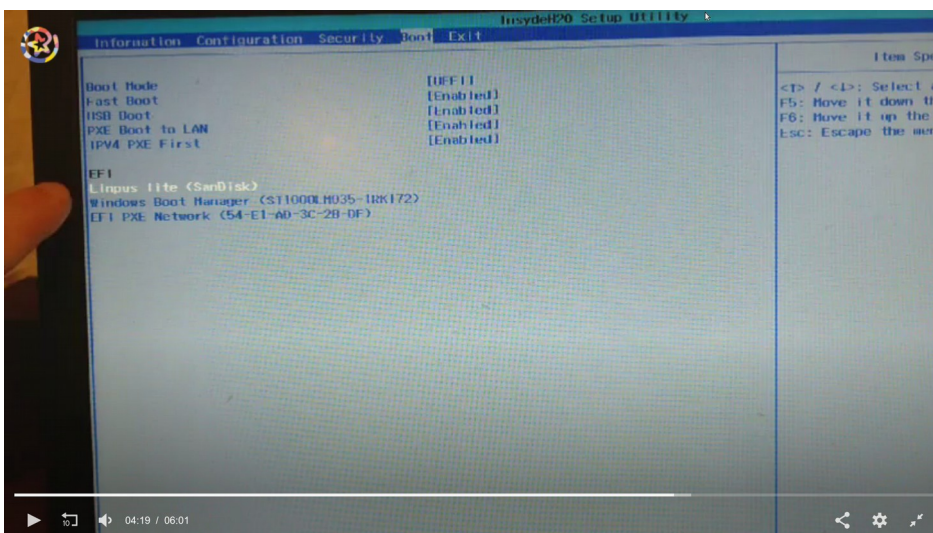


Fig. 3

5. Cuando el disco USB (LIMPUS LITE) esté arriba, pulsamos F10 para guardar cambios y salir. Confirmamos pulsando YES, y ya está.

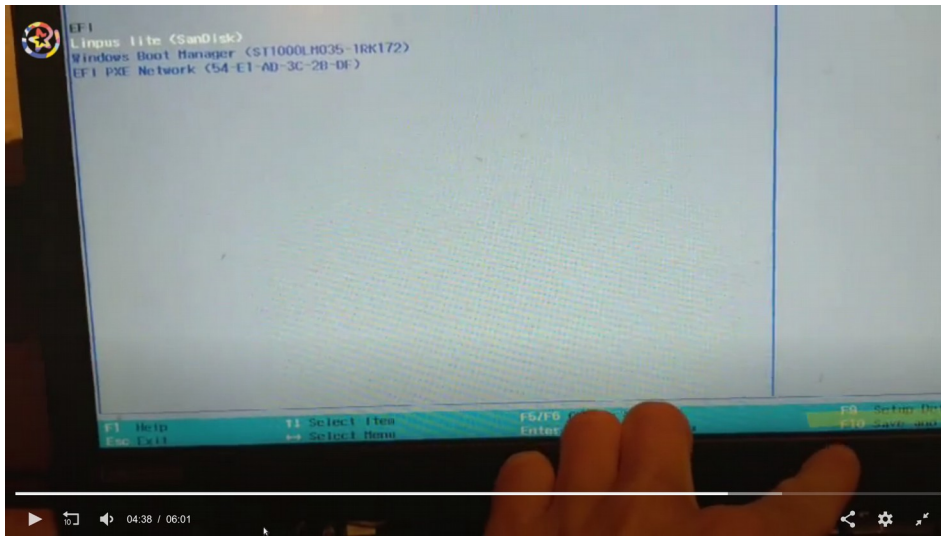


F 10

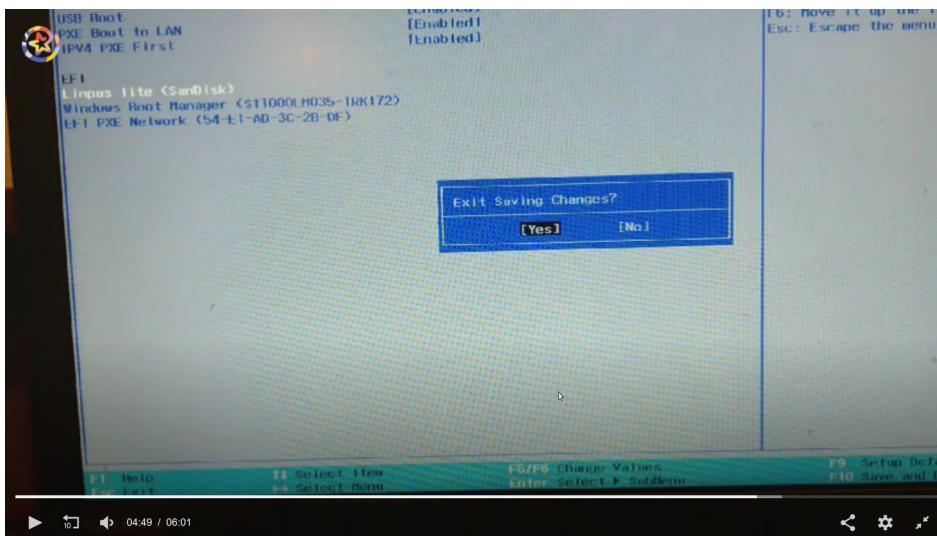


Yes


6. Arrancará MAX 10. ¡NO TOCAR NADA, QUE ARRANCA SOLO! (Arranca no instala).

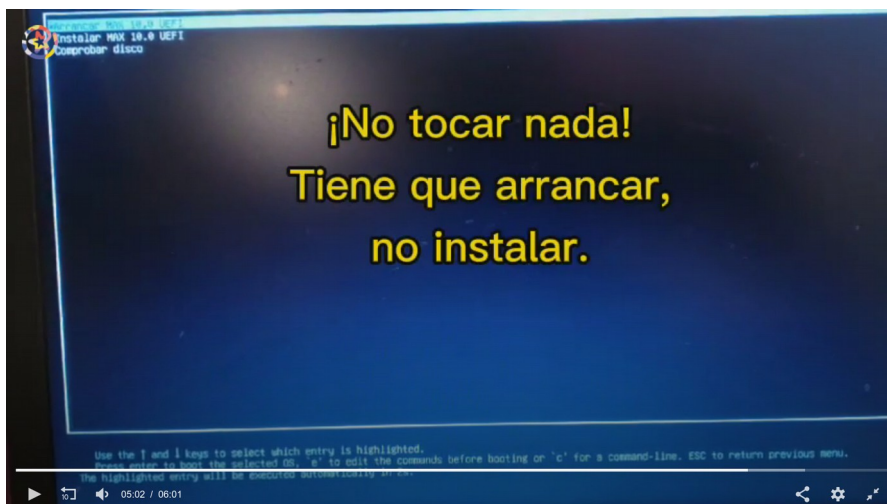

¡BIENVENIDOS A MAX 10!

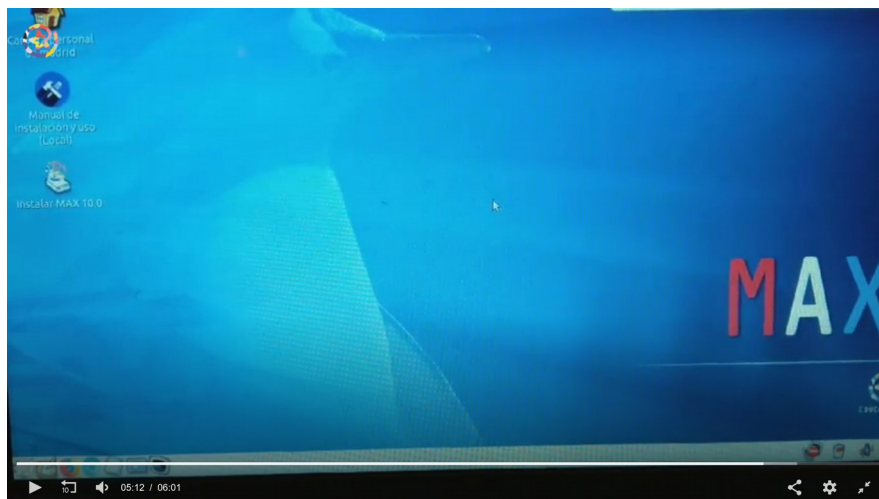

Y UNA ÚLTIMA COSA:

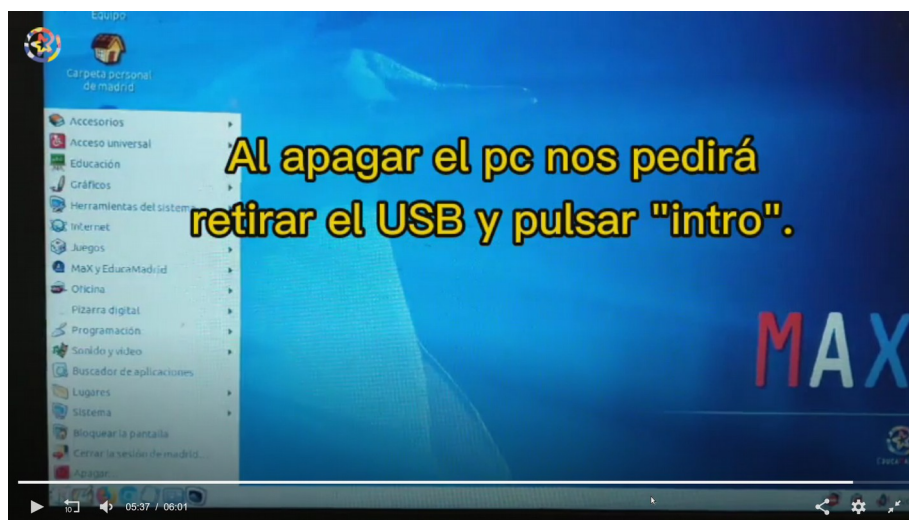

WEBS DE AYUDA

VIDEOTUTORIAL TIC MACHADO SANSE

<https://mediateca.educa.madrid.org/video/cxhbkz2w9ev48b3v>